

HÜPPE MARKISEN: Novetta WG





Funktional und optimal...


...passt sich die neue HÜPPE MARKISE Novetta WG an nahezu jeden Wintergarten an. Die form-schönen und wartungsfreien Spannschienen werden direkt auf das Wintergartenprofil montiert. So sind im eingefahrenem Zustand keine hochstehenden Befestigungskonsolen, bzw. „schwebenden“ Führungsschienen sichtbar. Diese neuartige Technik ermöglicht zudem eine Beschattungsbreite von bis zu 120 cm über die Spannschienen hinaus. Damit bietet die Novetta WG die optimale Lösung für Sonderformen im Wintergartenbau. Für Wintergärten mit Dachfenstern kann die Novetta WG selbstverständlich auch aufgeständert werden, damit die Markise ungehindert am geöffneten Dachfenster vorbeifahren kann.

Das Markisentuch ist im eingefahrenen Zustand vor Wind und Wetter gut geschützt. Durch stranggepresste Aluminiumteile und innenliegende Gasdruckfedern in den Spannschienen ist die Novetta WG ein Garant für Qualität und Langlebigkeit.


Die Novetta WG ist in den Standardfarben weiß (RAL 9016) oder braun (RAL 8014), sowie gegen Mehrpreis in mehr als 180 RAL-Farbtönen erhältlich. Für die Auswahl des Markisentuches steht die gesamte Novetta-Stoffkollektion zur Verfügung.

▲ Im eingefahrenen Zustand sind keine hochstehenden Befestigungskonsolen, bzw. „schwebenden“ Führungsschienen sichtbar.


▲▲ Bis zu 120 cm Beschattungsbreite über den Befestigungspunkt am Wintergarten hinaus lassen sich mit der Novetta WG realisieren.

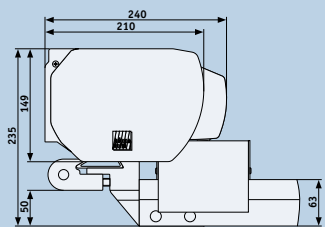

Seitenansicht

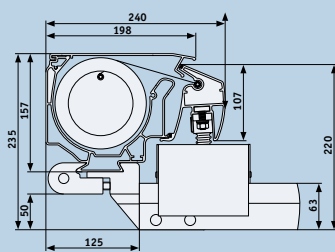

Kastenschnitt

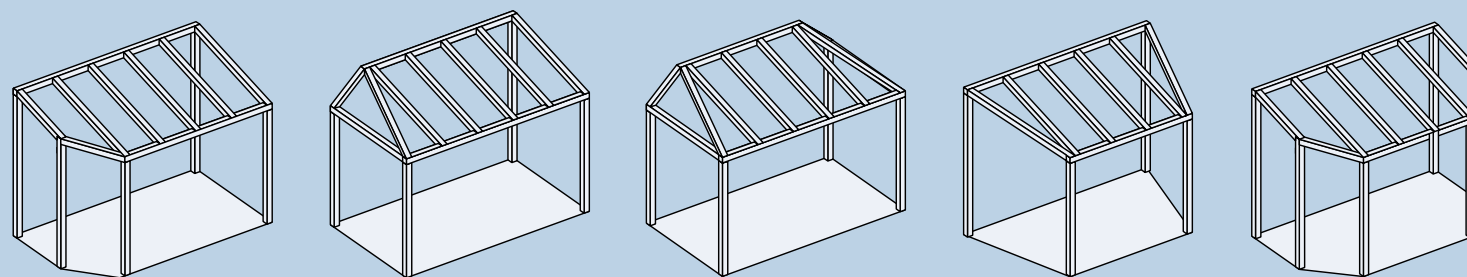

▲ Novetta WG: die optimale Lösung für Sonderformen im Wintergartenbau!

Breite [mm]	Ausfall [mm]							
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
800								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000								

▲ Baugröße Novetta WG



▲ ACRYL - 100 % Polyacryl

Hüppe Novetta WG: Elektroausstattung

Wetterschutz ganz automatisch

Die Hüppe Novetta WG ist mit einem laufruhigen Elektromotor ausgerüstet. Durch ein



▲
Haltewinkel zur Aufnahme von Wind-, Regen- und Lichtsensor, einzeln oder als Kombination.

umfangreiches Zubehörprogramm vom Bedienungsschalter über den Elektromotor mit integriertem Funkempfänger bis hin zur Sonnenschutzzentrale Minisonic MC erfüllt sie alle Ansprüche an höchsten Bedienungskomfort.

Minisonic MC

Die Sonnenschutzzentrale Minisonic MC bietet verlässlichen Wetterschutz ganz automatisch. Nach zuvor programmierten Grenzwerten wird der Sonnenschutz ein- oder ausgefahren. Ein Grafikdisplay gibt jederzeit Auskunft über den aktuellen Betriebszustand und die konfigurierten Werte. Umprogrammieren und manuelles Eingreifen sind selbstverständlich unkompliziert möglich.

Die Wetterschutzzentrale kann mit folgenden beliebig kombinierbaren Funktionen ausgestattet werden:

Windsensor

Lässt die Novetta WG bei einer vorgewählten Windgeschwindigkeit einfahren. Die Windstärke (m/s) wird im Display angezeigt.

Lichtwertgeber

Lässt die Markise nach programmierten Lichtwerten bei Sonnenschein aus – und bei Abdunkelung wieder einfahren.

Regenfühler

Lässt die Novetta WG bei Regen einfahren.

Raum-Temperaturfühler

Lässt die Markise beim Erreichen der gewählten Temperatur ausfahren.

Zeitsteuerung

Zu programmierten Zeiten wird die Markise aus- oder eingefahren.



▲
Minisonic MC

Maße
AP-Ausführung:
B = 80 mm
H = 152 mm
T = 48 mm

Maße
UP-Ausführung:
B = 80 mm
H = 152 mm
T = 8 mm

 hüppelux

Hüppelux Sonnenschutzsysteme
GmbH & Co. KG
Schmiedeweg 4 + 6
26135 Oldenburg
www.hueppe-markise.de